

Dresden, den 6.11.57

Meldung

Raum: 770 Titel: Löss
Maler: Gnanoff Gal. Nr.: 1911

| | |
|--|--|
| | |
| | |

Schaden:

| | |
|--|--|
| | |
| | |

2 1/3

Schadenstelle

Erledigt am: 17.6.57 Festgestellt von: Gänzel
von: Krawagenner

III-25-16 25850 0,5 Jt 9168-56

Dresden, den 28.11.57

Meldung

Raum: 770 Titel: Löss
Maler: Gnanoff, L.d.ä. Gal. Nr.: 1912

| | |
|--|--|
| | |
| | |

Schaden:

| | |
|--|--|
| | |
| | |

Wasser undan springt der Gips!

Schadenstelle

Erledigt am: 2.12.57 Festgestellt von: H. Heine

von: Weber

III-25-16 25850 0,5 Jt 9168-56


Meldung für Abteilung Restaurierung

Gal.-Nr. 1912

Künstler Chranach der Ältere

Raum 107

Titel Eva

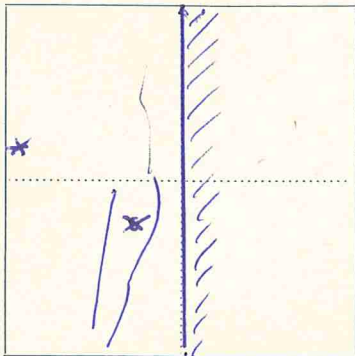

Lw.
Holz

Bildschaden - alte Nähtstelle am Oberschenkel des linken Beines ist gelockert, kleiner alter Farbansatz
- lockere Stelle am linken Bildbrennol

Rahmenschaden (Uraquelle)

Vorgenommene Arbeiten

- 5%ige Stärkeleim wasser mit dem Pinsel einkleben
- lamieren, mit der Heiẗspachtel über Seidenpapiere angeklebt
- alter Ausbruch neu mit Aquarell gezeichnet (Bild in der Ausstellung bearbeitet)

Erledigt am 16. Okt. 84

Festgestellt am Nach Meltung der Aufsicht Holl. Schneider

von M. Gübe

von vom 12. Sept. 1984

III/11/0 Ag 310/74-DDR/B 1174 10,0 2642


Meldung für Abteilung Restaurierung

Gal.-Nr. 1912

Künstler Lucas Chranach d. Ä.

Raum 107

Titel Eva

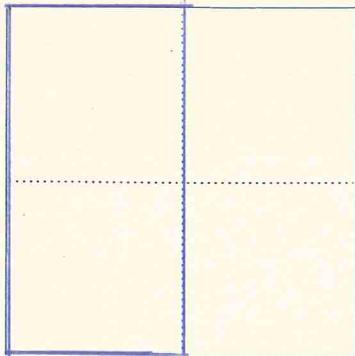

Lw.
Holz

Bildschaden

Rahmenschaden

Rahmenverstärkung und Einlegeleisten, Tafelauflage für Sicherheitsverglasung

Vorgenommene Arbeiten

Oberfläche geringe geringe nachhittungen an alten Stellen.
Aquarell auf Leinwandteil, mit Schellack u. Firnis isoliert.

Holzarbeiten:

Wenther
G. Bernhardt

Erledigt am 8. 2. 88

Festgestellt am Wenther M. Gübe

von M. Gübe

von G. Bernhardt

III/11/0 Ag 310/74-DDR/B 1174 10,0 2642


Meldung für Abteilung Restaurierung

Gal.-Nr. 1912

Künstler Aranaack

Raum _____

Titel Eva

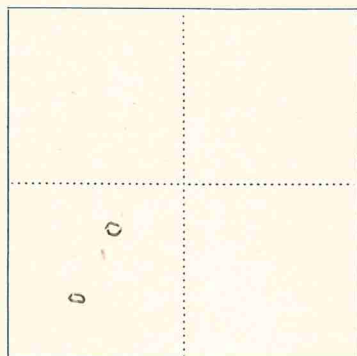

Lw.
Holz

Bildschaden Zwei runde Rötungen an den Beinen

Rahmenschaden Verglasung

Vorgenommene Arbeiten

Holz-02-Linse aufgesetzt, dieses Rötungsfeld punktuell aufgesetzt.

Generelle Oberflächensäubung mit einem Saugtuch vor dem Verglasen.

Erledigt am 2.7.91

Festgestellt am 30.6.91

von M. Gube

von M. Gube